

Prototype

Zweck: Prototyp-Objekt spezifiziert Art eines neuen Objekts
Objekterzeugung durch Kopieren des Prototyps

Anwendungsgebiete:

- Klasse des neuen Objekts erst zur Laufzeit bekannt
- Creator-Klassenhierarchie parallel zu Product-Klassenhierarchie (also Factory Method) soll vermieden werden
- jede Instanz hat einen von wenigen Zuständen
⇒ Kopieren des Prototyps im gewünschten Zustand einfacher als Konstruktoraufruf

Prototype: Struktur

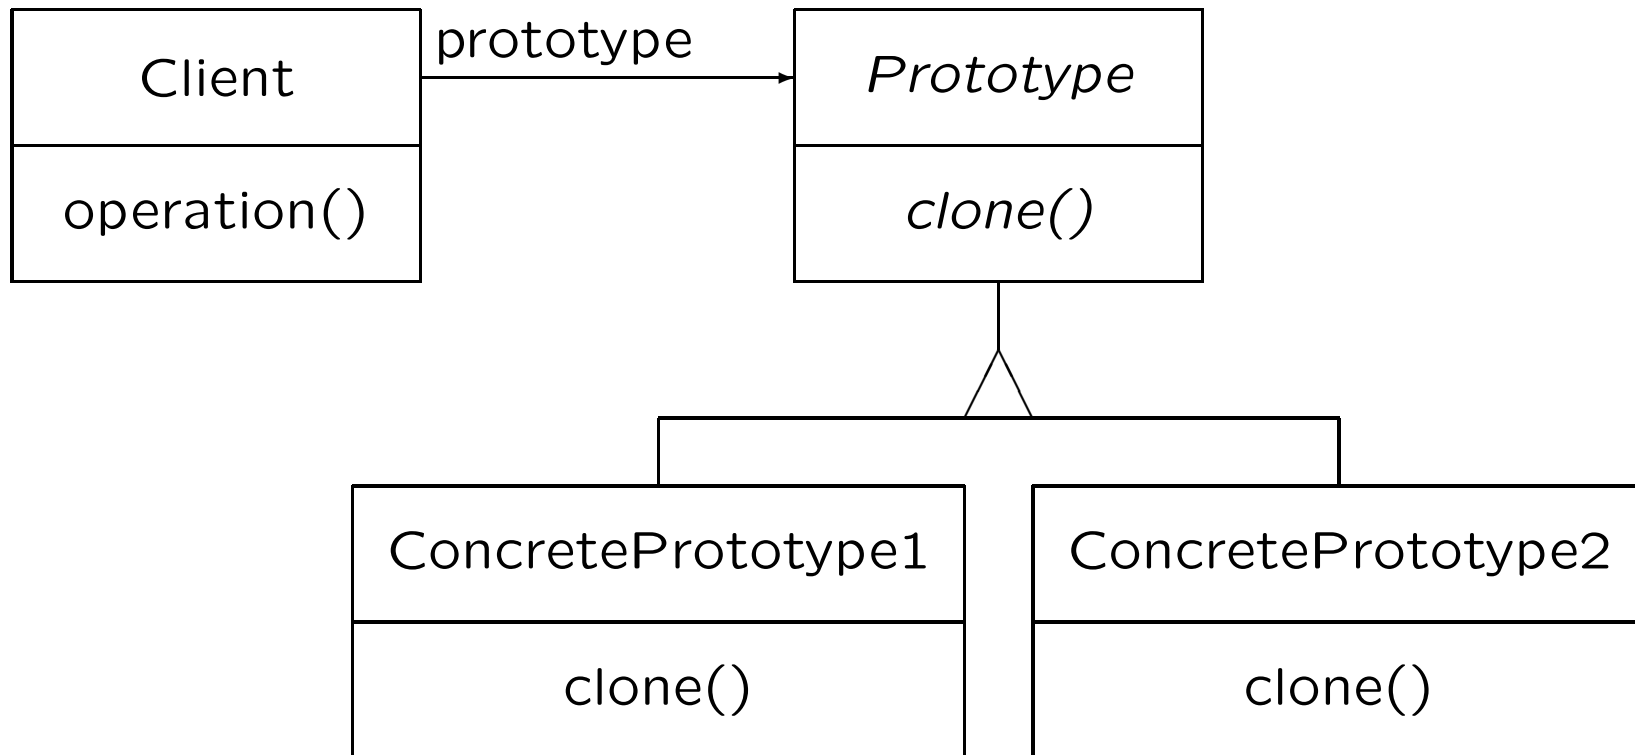

Prototype: Eigenschaften

- verstecken Product-Klassen vor Anwendern
geänderte Product-Klassen beeinflussen Anwender nicht
- Prototypmenge dynamisch änderbar (Klassenstrukt. nicht)
- Prototypen dynamisch änderbar (Klassen nicht)
in hochdynamischen Systemen: Verhalten durch Objekt-
komposition statt Klassendefinition festlegbar
- vermeiden große Anzahl an Unterklassen
- erlauben dynamische Konfiguration von Programmen auch
in Sprachen wie C++

Prototype: Implementierungshinweise

- `clone` in Java für flache Kopien in `Object` vordefiniert (wenn `Cloneable` implementiert)
- Erzeugen tiefer Kopien schwierig — zyklische Strukturen
- Prototyp-Manager zur Verwaltung der Prototypen
- `clone` hat keine (geeigneten) Parameter daher oft Initialisierungsmethoden nötig
- von dynamischen Sprachen direkt unterstützt

Decorator (Wrapper)

Zweck: gibt Objekten dynamisch neue Verantwortlichkeiten
Alternative zur Vererbung


Anwendungsgebiete:

- dynamisches Hinzufügen von Verantwortlichkeiten ohne Beeinflussung anderer Objekte
- Verantwortlichkeiten, die wieder entzogen werden können
- wenn Erweiterung durch Vererbung unpraktisch
(Vermeidung vieler Unterklassen; Vererbung unmöglich)

Decorator: Beispiel

```
interface Window { void show (String text); }
class WindowImpl implements Window {
    public void show (String text) { ... }
}
abstract class WinDecorator implements Window {
    protected Window win;
    public void show (String text) { win.show(text); }
}
class ScrollBar extends WinDecorator {
    public ScrollBar (Window w) { win = w; }
}
...
Window myWindow = new WindowImpl;    // no scroll bar
myWindow = new ScrollBar(myWindow);  // add scroll bar
```

Decorator: Struktur

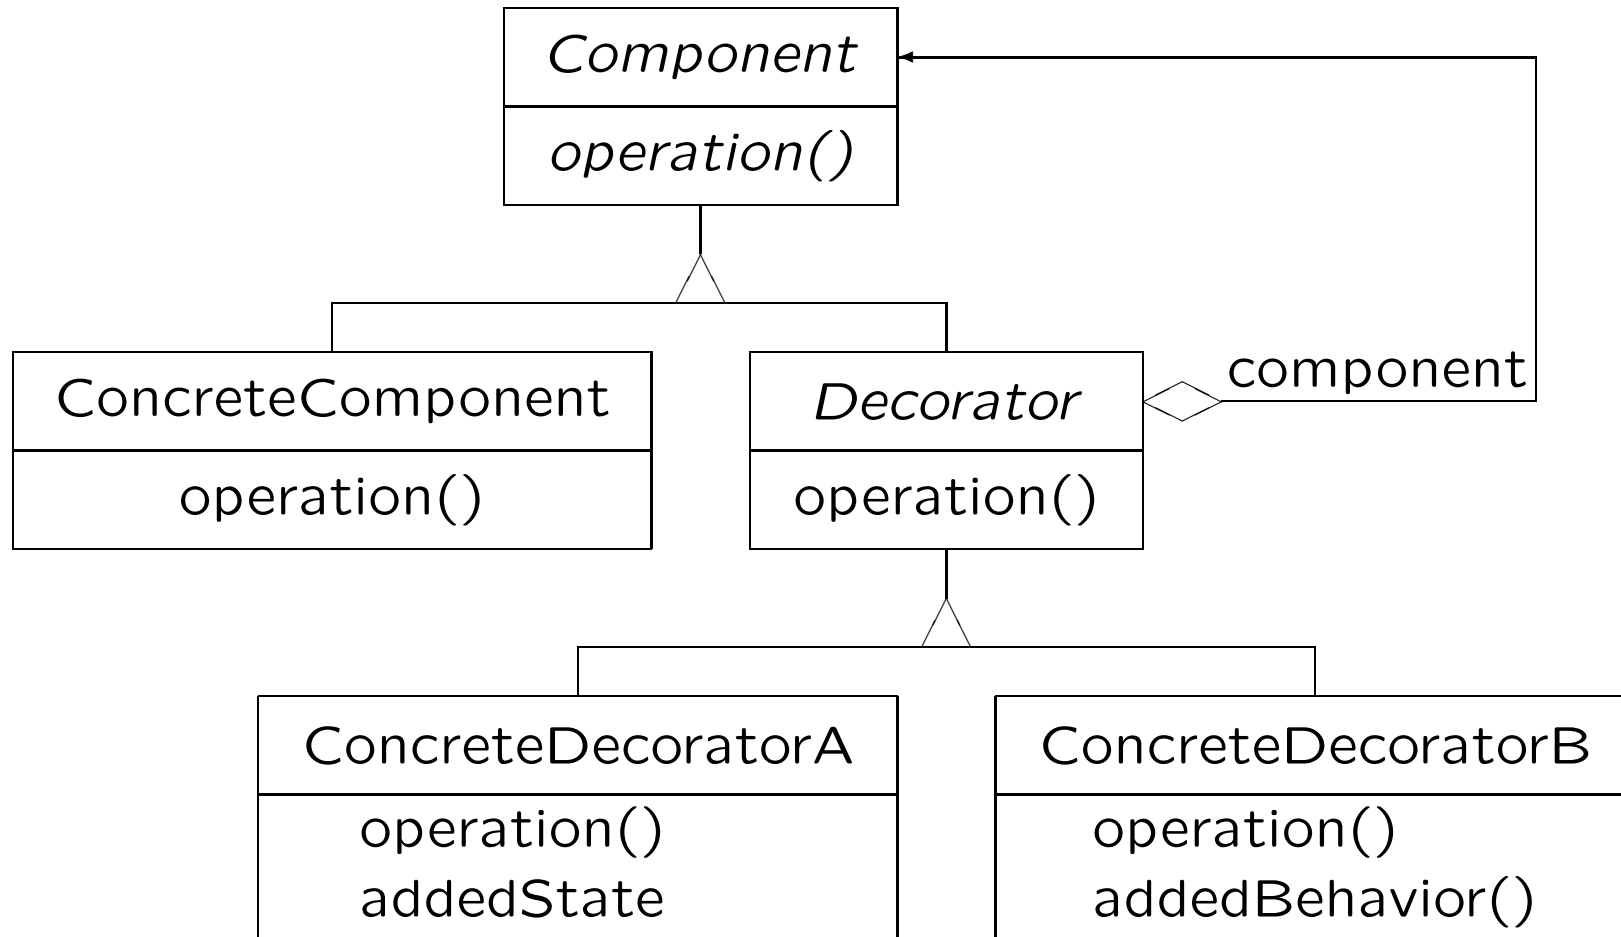

Decorator: Eigenschaften

- mehr Flexibilität als statische Vererbung
Verantwortlichkeiten dynamisch dazu oder weg
- vermeidet Klassen, die weit oben in der Klassenhierarchie mit Eigenschaften überladen sind
- Instanzen von „Decorator“ haben andere Identität als Instanzen von „ConcreteComponent“
⇒ nicht auf Objektidentität verlassen
- oft viele kleine Objekte
⇒ einfach konfigurierbar, aber schwer wartbar

Decorator: Implementierungshinweise

- abstrakte Klasse „Decorator“ nicht nötig, aber sinnvoll
- „Component“ so klein wie möglich halten
- gut geeignet zur Erweiterung der Oberfläche
schlecht geeignet für inhaltliche Erweiterungen
auch schlecht geeignet für umfangreiche Objekte

Proxy (Surrogate)

Zweck: Platzhalter für Objekt, kontrolliert Zugriffe

zahlreiche Anwendungsgebiete:

Remote Proxy kontaktiert Objekt in anderem Namensraum

Virtual Proxy erzeugt Objekt bei Bedarf

Protection Proxy kontrolliert Objektzugriffe


Smart Reference ersetzt einfache Zeiger, z. B. für

- Mitzählen von Referenzen (reference counting)
- Laden persistenter Objekte beim ersten Zugriff
- Verhindern mehrerer gleichzeitiger Zugriffe

Proxy: Beispiel

```
interface Something { void doSomething(); }
class ExpensiveSomething implements Something {
    public void doSomething() { ... }
}
class VirtualSomething implements Something {
    private ExpensiveSomething real = null;
    public void doSomething() {
        if (real == null)
            real = new ExpensiveSomething();
        real.doSomething();
    }
}
```

Proxy: Struktur

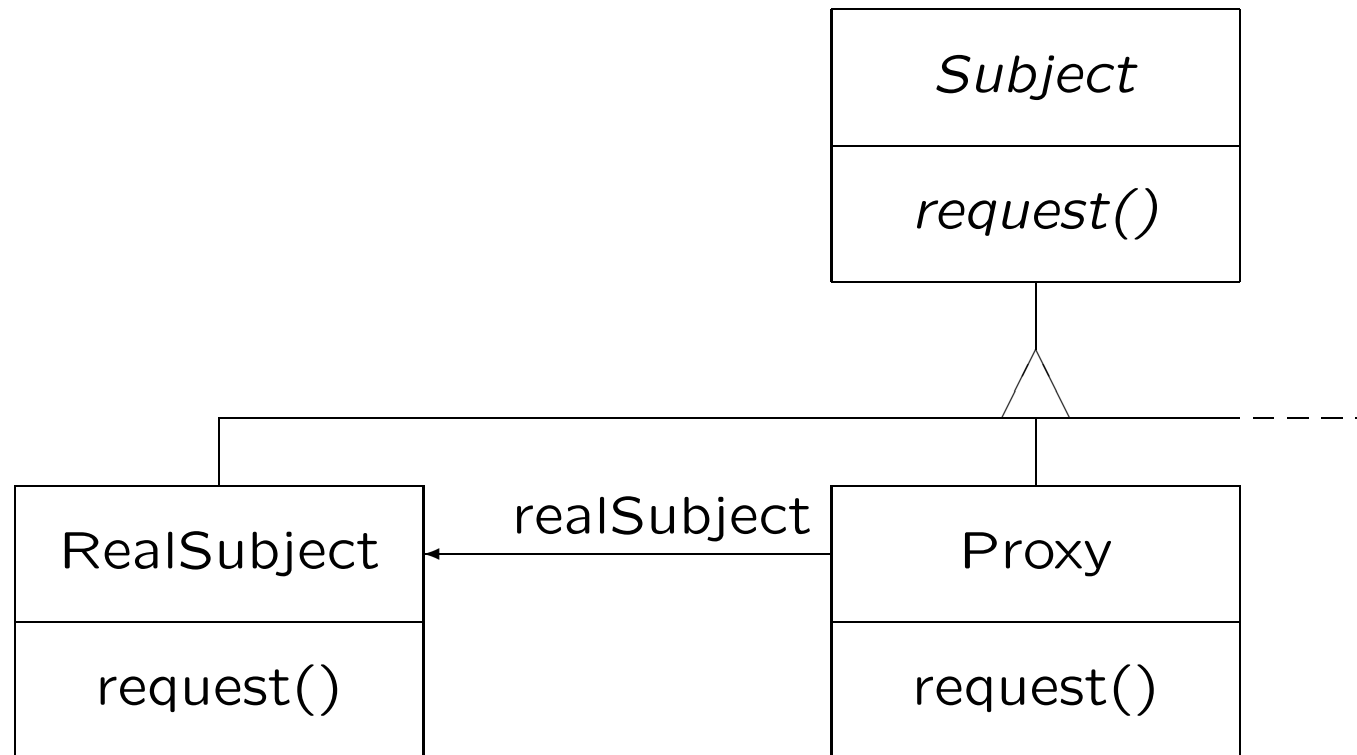

Proxy: Implementierungshinweise

- Proxy – verwaltet Referenz auf „RealSubject“
 - ersetzt eigentliches Objekt (Ersetzbarkeit)
 - kontrolliert Zugriffe auf eigentliches Objekt
 - weitere Verantwortlichkeiten von Art abhängig
- mehrere Proxies können verkettet sein
- manchmal kennt „Proxy“ nur „Subject“
- Darstellung nicht existierender Objekte
- selbe Struktur wie Decorator möglich, aber anderer Zweck